

Motores Eléctricos - Reductores - Variadores -
 - Poleas - Rodamientos - MotoVibradores -
 Bombas Eléctricas - Ventilación Industrial -
 Maquinaria de Hostelería - Climatización -
 Herramientas - Maquinaria Eléctrica - Baterías -
 Electricidad - Material de Ocasión y Mucho más...

Telf: 957 684 975

Web: www.elmotorelectrico.es

E-mail: comercial@elmotorelectrico.com

DATOS GENERALES

HJBM 50 M6 0,18kW (268512103)



VENTILADOR MURAL CON MARCO CUADRADO PALA VARIABLE

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Marco soporte en chapa de acero galvanizado recubierto con pintura de poliéster
- Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74. En cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 (caja de conexiones IP65) y aislamiento clase F. Voltajes Standard 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50°C, trifásicos 60°C.

BAJO DEMANDA

- Hélice aluminio.
- Hélice impelente.
- Hélice reversible.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.

INFORMACIÓN TÉCNICA


Ventilador

RPM	850	Peso aproximado	15 kg	Caudal máx.	5290 m3/h
-----	-----	-----------------	-------	-------------	-----------

Motor

Potencia	0.18 kW	reports.motor_rpm	850	Condensador	10µF 450V
I max. (230V)	1,7 A	Tamaño	71	Peso aproximado	6 kg
Eficiencia (%)	53 %	FP	0,889999986		

DIMENSIONES

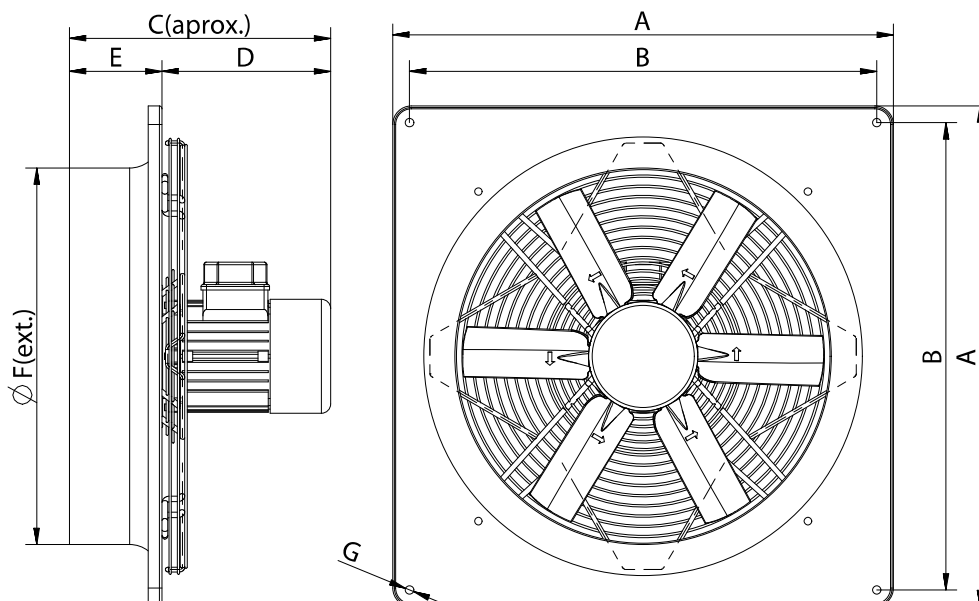

dimensions_mm

A	655	B	599,4	C	323,6	D	203,5	E	120
ØF	508	ØG	11						